


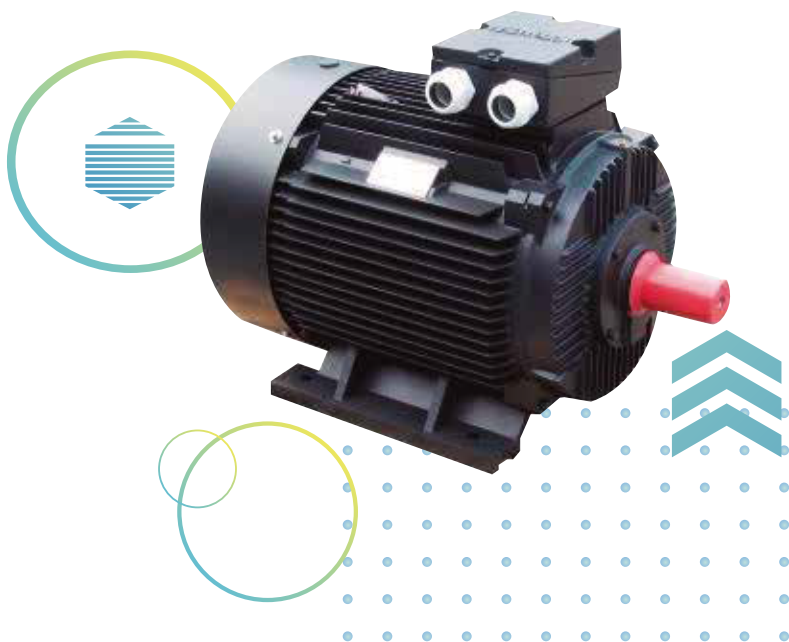


Trifásico CDF 4 Polos

Potencias: Desde 0.37 kW
 Voltaje estándar: 400 V (otras tensiones opcionales)
 Frecuencia: 50 Hz
 Velocidad: 3000/1500/1000 RPM
 Tamaños Frame: 71 a 315
 Montajes: IMB3 - B34 - B35
 Eficiencia: IE1


Datos Técnicos de Motor modelo CDF 4 Polos

Modelo	Salida		Corriente (A)		Velocidad	Eff(%)	Factor de Potencia	Tstart/Tn	Ist/In	Tmax/Tn	Peso Kg B3
	KW	HP	380V	400V							
50Hz Velocidad síncrona 1500 r/min (4 polos)											
CDFE2-711-4	0.25	0.34	0.83	0.73	1350	65	0.70	2.5	5.2	3	5.5
CDFE2-712-4	0.37	0.50	1.1	1	1340	67	0.75	2.5	5.2	3.1	6.0
CDFE2-801-4	0.55	0.75	1.5	1.4	1390	71	0.77	2.5	5.3	2.5	13
CDFE2-802-4	0.75	1.0	2	1.9	1380	74.4	0.77	2.5	5.3	2.5	13,9
CDFE2-90S-4	1.1	1.5	3	2.9	1390	76.3	0.75	2.5	4.7	2.3	17,55
CDFE2-90L-4	1.5	2	3.9	3.7	1390	78.5	0.76	2.2	5.2	2.6	21,1
CDFE2-100L1-4	2.2	3	5.2	4.9	1410	81.2	0.81	2.3	6.8	2.5	28,15
CDFE2-100L2	3	4	6.8	8.5	1410	82.8	0.82	2.3	7.1	2.5	31,75
CDFE2-112M-4	4	5.5	8.7	8.3	1440	84.2	0.82	2.3	6.4	2.6	39,9
CDFE2-132S1-4	5.5	7.5	12	11	1445	85.7	0.83	2.3	7	2.5	54
CDFE2-132S2-4	7.5	10	16	15	1445	87.2	0.84	2.3	7	2.5	64,7
CDFE2-160M1-4	11	15	23	22	1460	88.4	0.85	2.4	7	2.9	113,5
CDFE2-160M2-4	15	20	30	28	1460	89.5	0.85	2.6	7.6	2.9	135,8
CDFE2-160L-4	18.5	25	36	34	1470	90.5	0.87	2.2	7	3	167,2
CDFE2-180M-4	22	30	42	40	1470	91.0	0.87	2.2	7	2.7	179,2
CDFE2-200L1-4	30	40	58	55	1470	92.0	0.86	2.2	7.2	3	233,1
CDFE2-200L2-4	37	50	70	66	1475	92.5	0.87	2.2	6.9	2.8	283,5
CDFE2-225M-4	45	60	85	80	1475	92.8	0.87	2.2	7	2.4	320,7
CDFE2-250M-4	55	75	103	98	1475	93.1	0.87	2.2	7.4	2.4	373
CDFE2-280S-4	75	100	140	133	1485	96.8	0.87	2.2	7.5	2.7	526,2
CDFE2-480M-4	90	125	167	159	1485	94.2	0.87	2.2	7.1	2.4	591,1
CDFE2-315S-4	110	150	201	191	1485	94.5	0.88	2.2	6.9	2.7	842
CDFE2-315M-4	132	180	241	229	1485	94.8	0.88	2.2	6.9	2.6	948


Dimensiones B3






H63~90



H100~132



H160~335



Carcasa	Polos	Dimensiones de Montaje										Dimensiones				
		A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	HD	L
63	2, 4	100	50	80	40	11	23	4	8.5	63	7	135	130	70	180	225
71	2, 4, 6	112	56	90	45	14	30	5	11	71		150	145	80	195	250
80	2, 4, 6, 8	125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	175	145	214	295
90S		140	70	100	56	24	50	8	20	90		180	195	155	250	315
90L				125												340
100L		160	80	140	63	28	60	24	100	112	12	205	215	180	270	385
112M		190	95	140	70							230	240	190	300	400
132S		216	108	140	89	38	80	10	33	132	15	270	275	210	345	470
132M				178												510
160M		254	127	210	108	42	110	12	37	160	15	320	330	255	420	615
160L				254												670
180M		279	139.5	241	121	48	110	14	42.5	180	15	355	380	280	455	700
180L				279												740
200L		318	159	305	133	55	140	16	49	200	19	395	420	305	545	770
225S	4, 8	356	178	286	149	60		18	53	225		435	470	335	555	815
225M	2			311		55	110	16	49		820					
250M	4, 6, 8	406	203	349	168	60	140	18	53	250	24	490	510	370	615	910
	2					65			58							
280S	4, 6, 8	457	228.5	368	190	140	20	67.5	280	24	550	580	410	680	985	
280M	2			419				65							18	58
315S	4, 6, 8, 10	508	254	406	216	65	170	22	71	315	28	635	645	530	845	1160
	80					170		22	71							1270
315M	4, 6, 8, 10	508	457	406	216	65	140	18	58	315	28	635	645	530	845	1190
	80					170	22	71	1300							
315L	4, 8	610	305	508	254	65	140	18	58	315	28	635	645	530	845	1190
	2					80	170	22	71							1300
355M	4, 6, 8, 10	610	305	560	254	75	140	20	67.5	355	28	730	710	655	1010	1500
	95					170	25	86	1530							
355L	2	610	305	630	254	75	140	20	67.5	355	28	730	710	655	1010	1500
	4, 6, 8-, 10					95	170	25	86							1530