

Trifásico CDF 2 Polos

Potencias: Desde 0.37 kW

Voltaje estándar: 400 V (otras tensiones opcionales)


Frecuencia: 50 Hz

Velocidad: 3000/1500/1000 RPM

Tamaños Frame: 71 a 315


Montajes: IMB3 - B34 - B35

Eficiencia: IE1

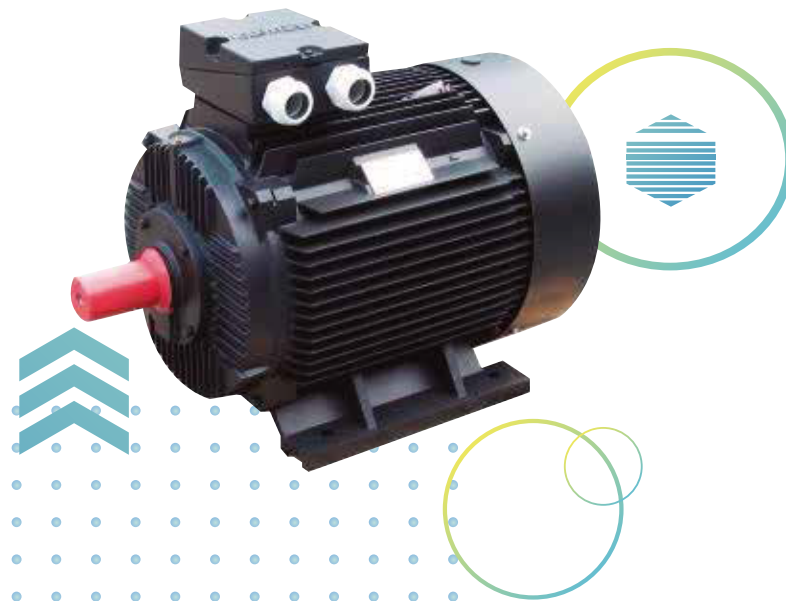


Datos Técnicos de Motor modelo CDF 2 Polos


Modelo	Salida		Corriente (A)		Velocidad	Eff(%)	Factor de Potencia	Tstart/Tn	Ist/In	Tmax/Tn	Peso Kg B3
	KW	HP	380V	400V							
50Hz Velocidad síncronica 3000 r/min (2 polos)											
CDFE2-711-2	0.37	0.50	0.95	0.9	2750	72.3	0.82	2.4	6.1	2.5	5.0
CDFE2-712-2	0.55	0.75	1.33	2.3	2790	76	0.82	2.4	6.1	2.9	7.0
CDFE2-801-2	0.75	1	1.83	1.7	2845	76.1	0.83	2.4	7.0	2.5	13,7
CDFE2-802-2	1.1	1.5	2.6	2.5	2840	77	0.83	2.5	7.0	2.5	14,6
CDFE2-90S-2	1.5	2	3.5	3.3	2840	79	0.84	2.7	7.0	2.8	18,35
CDFE2-90L-2	2.2	3	4.8	4.6	2840	81	0.84	2.5	6.0	2.8	20,9
CDFE2-100L-2	3.0	4	6.4	8.0	2830	83	0.87	2.2	7.5	2.5	29,35
CDFE2-112M-2	4.0	5.5	8.1	7.7	2890	85	0.88	2.3	7.1	2.3	36,9
CDFE2-132S1-2	5.5	7.5	11	10.5	2910	86	0.88	2.3	7.5	2.5	52,1
CDFE2-132S2-2	7.5	10	15	14.3	2905	87.3	0.88	2.2	7.5	2.4	56,1
CDFE2-160M1-2	11.0	15	22	20	2935	88.6	0.89	2.3	7.7	3.1	108
CDFE2-160M2-2	15.0	20	29	27	2935	89.4	0.9	2.4	7.6	3.1	117,5
CDFE2-160L-2	18.5	25	35	33	2935	90.1	0.91	2.7	7.7	3.2	130,6
CDFE2-180M-2	22	30	41	39	2940	90.6	0.9	2	7.7	2.7	171
CDFE2-200L1-2	30	40	56	53	2945	91.6	0.9	2.1	6.9	2.8	220
CDFE2-200L2-2	37	50	68	64	2945	92.2	0.9	2.2	7.0	2.6	240
CDFE2-225M-2	45	60	81	77	2965	92.7	0.9	2.4	7.3	3.1	292,8
CDFE2-250M-2	55	75	100	95	2965	93.1	0.9	2.6	7.6	3.1	392
CDFE2-280S-2	75	100	134	127	2965	93.8	0.91	2.2	7.8	2.5	515,5
CDFE2-280M-2	90	125	160	152	2965	94.1	0.91	2.2	7.8	2.5	530,5
CDFE2-315S-2	100	150	196	186	2975	94.4	0.91	1.8	7.1	2.4	827
CDFE2-315M-2	132	180	234	222	2975	94.9	0.91	1.8	7.1	2.4	938



© 2014 Pearson Education, Inc.



H160~335



Carcasa	Polos	Dimensiones de Montaje										Dimensiones				
		A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	HD	L
63	2, 4	100	50	80	40	11	23	4	8.5	63	7	135	130	70	180	225
71	2, 4, 6	112	56	90	45	14	30	5	11	71		150	145	80	195	250
80	2, 4, 6, 8	125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	175	145	214	295
90S		140	70	100	56	24	50	8	20	90		180	195	155	250	315
90L				125							340					
100L		160	80	140	63	28	60		24	100	205	215	180	270	385	
112M		190	95	140	70					112	230	240	190	300	400	
132S		216	108	140	89	38	80	10	33	132	12	270	275	210	345	470
132M				178												510
160M		254	127	210	108	42	110	12	37	160	15	320	330	255	420	615
160L				254												670
180M		279	139.5	241	121	48		14	42.5	180	355	380	280	455	700	
180L				279												740
200L		318	159	305	133	55	16	49	200	19	395	420	305	545	770	
225S	4, 8	356	178	286	149	60	140	18	53		225	435	470	335	555	815
225M	2			311		55	110	16	49	820						
	4, 6, 8					60	18	53	845							
250M	2	406	203	349	168	65		140	58	250	490	510	370	615	910	
	4, 6, 8															280S
280S	4, 6, 8	419	75	20	67.5	280	1035									
	280M							2	75	20	67.5	315	635	645	530	845
315S	4, 6, 8, 10	508	254	406	216	65	170	22								
	2					508	65	140	18	58	1300					
315M	4, 6, 8, 10	560	254	75							140	20	67.5	1530		
315L	4, 8			630	75	170	25	86	1500							
	2	95								140	20	67.5	1530			
355M	4, 6, 8, 10	610	305	630	254	95	170	25	86	355	730	710	655	1010	1530	
355L	4, 6, 8-, 10					95	170	25	86						1530	